

Nos solutions
de chauffage agricole



OUELLET
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



Série OAU

Aérotherme agricole lavable



Le premier aérotherme agricole lavable certifié et convenant aux emplacements de catégorie 1 et 2 du Code Canadien d'électricité. Conçu pour répondre aux normes les plus exigeantes d'installation dans les bâtiments agricoles.

- Construction en acier satiné robuste de calibre 18, peint à la poudre d'époxy/polyester pour une plus grande résistance à la corrosion.
- Thermostat avec bulbe et capillaire en acier inoxydable.
- Interrupteur principal de 40A.
- Commande de ventilateur pour l'utilisation de l'appareil en mode ventilation.
- Éléments tubulaires à basse densité très résistants; peints en noir pour une meilleure résistance à la corrosion.
- Modèle GX¹ doté d'une protection thermique à réenclenchement manuel.
- Modèle LT² doté d'une protection thermique à réenclenchement automatique.

Certification

- CSA C22.2 46, UL2021.
- Exigences de corrosion CSA C22.2 94.
- Exigences d'étanchéité CSA C22.2 94 Type 4X.

Parfait pour ces applications

- Bâtiment agricole
- Garage
- Grange
- Laiterie
- Porcherie
- Étable
- Chenil
- Serre

Et bien d'autres encore...

Deux modèles sont offerts

Watts	Volts (ph)	BTU/hr	pcm	Hausse de température		Moteur	
				°C	°F	HP	rpm
5000/3750	240/208 (1)	17060/12795	300	30	53	1/4	1050

¹ Modèle GX : OAU05000BLGX-DIS40-IV-T

² Modèle LT : OAU05000BLLT-DIS40-IV-T

Couleur standard blanc.



Série OSR

Câble chauffant autorégulant ELSR-MA-BF



Protection contre le gel
des conduites d'eau potable

eltherm[®]
innovations in heat tracing



Les câbles chauffants autorégulants de eltherm® ELSR-MA-BF, de faible diamètre, sont conçus pour les installations de protection contre le gel de conduite d'eau potable. En raison de ses qualités de fabrication, le câble peut s'installer à l'intérieur des conduits, ce qui est sécuritaire et fiable. La surgaine en fluoropolymère est homologuée par la NSF de qualité alimentaire et réponds aux normes CSA pour installation en conduite d'eau potable. Simple et requérant peu de modifications au système existant, l'installation du câble offre une solution peu coûteuse contre le gel.


Parfait pour ces applications

- Traçage des tuyaux pour les protéger contre le gel (ex. : transfert des matières liquides par temps froid).
- Système d'alimentation en eau potable (tuyaux dans les parties non-chauffées d'un bâtiment).
- Abreuvoir extérieur pour animaux.
- Système d'alimentation en eau de serre ou de bâtiments secondaires.
- Prévention du gel des drains de sol (bâtiment de lavage de l'équipement agricole).

Et bien d'autres encore...

Un système de câbles chauffants assure une alimentation continue en eau potable, même au plus fort de l'hiver le plus rigoureux, là où la protection contre le gel n'est pas possible sous la terre ni en surface.

Puissance du câble ELSR-MA-3-XX-BF (dans tuyau rempli)

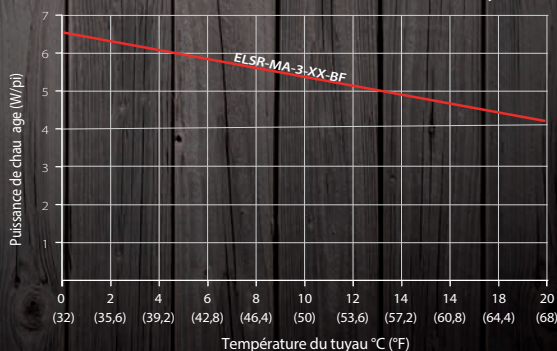

D'autres modèles de câbles sont offerts ainsi qu'une gamme complète d'accessoires et d'options. Pour plus d'information, communiquez avec votre représentant Ouellet.



Série OWC

Câble chauffant à béton



- Conçus pour bien performer dans le béton, ils sont plus rapides et économiques à installer qu'un système hydronique et ne requièrent aucun entretien annuel.
- Les câbles sont robustes et parfaits pour toutes les installations en dalle de béton. (Sous-sol, condominium, chalet, garage).
- 11 W/pi² avec espacement de 6".
- Garantie de 20 ans sur le câble chauffant.

Parfait pour ces applications


- Chauffage des bâtiments
- Maternité de porcelets
- Étable
- Écurie
- Chenil

Et bien d'autres encore...



Série OWS

Câble chauffant pour fonte de neige

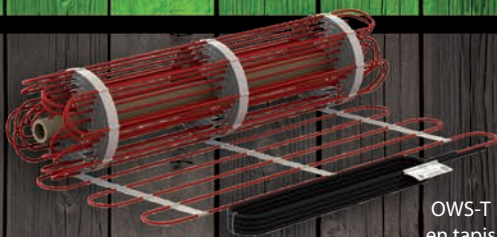

OWS-T
en tapis

- Compatible avec plusieurs types de revêtement (béton, asphalte, pavé).
- Sécuritaire, parfait pour les endroits passants, réduit l'accumulation de glace et les risques de chutes.
- Écologique, diminue l'usage de sel ou de sable.
- 50W/pi².
- Garantie de 10 ans sur le câble chauffant.

Parfait pour ces applications

- Débarcadère et embarcadère d'animaux, situés à l'extérieur
- Zone de lavage des camions de transport d'animaux, située à l'extérieur
- Dalle extérieure à l'entrée des bâtiments

Et bien d'autres encore...



180, 3^e Avenue, L'Islet (Québec)
GOR 2C0 CANADA
Tél. : 1 800 463-7043 • 418 247-3947
Télec. : 1 800 662-7801 • 418 247-7801
info@ouellet.com • www.ouellet.com

