




Plinthe électrique haut de gamme Série ODL

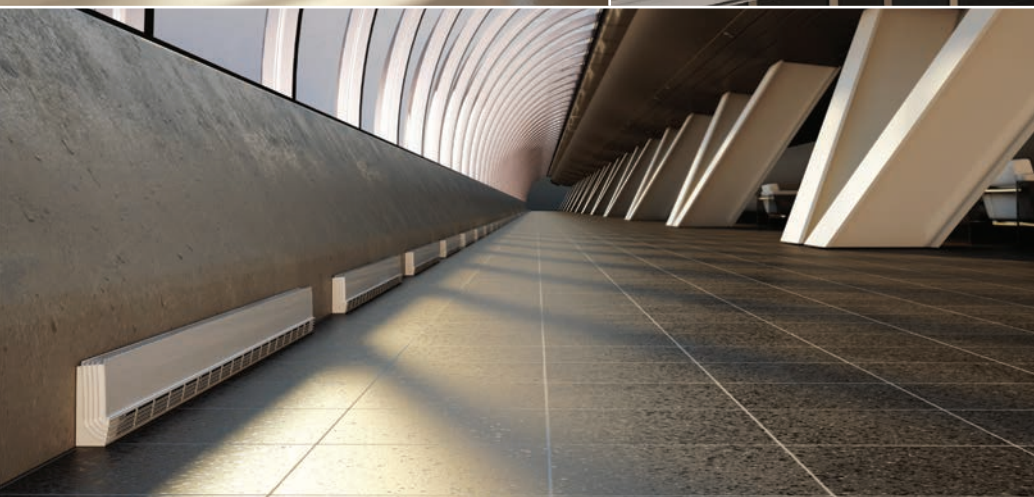


Rompre les clichés

La plinthe haut de gamme, de Ouellet Canada, marie élégance et performance pour redonner à ce classique du chauffage électrique ses lettres de noblesse.

Plus qu'une question d'apparence, la série ODL se démarque par la qualité de ses composantes, la robustesse de ses matériaux et la fiabilité associée à la marque Ouellet.

Bien que souvent critiquée, la plinthe électrique demeure un incontournable qui a toujours sa place. Que ce soit sous les larges fenêtres du salon ou dans la salle d'eau d'un restaurant, la plinthe haut de gamme, série ODL, saura répondre aux exigences des intérieurs les plus raffinés. Il suffit de rompre les clichés.



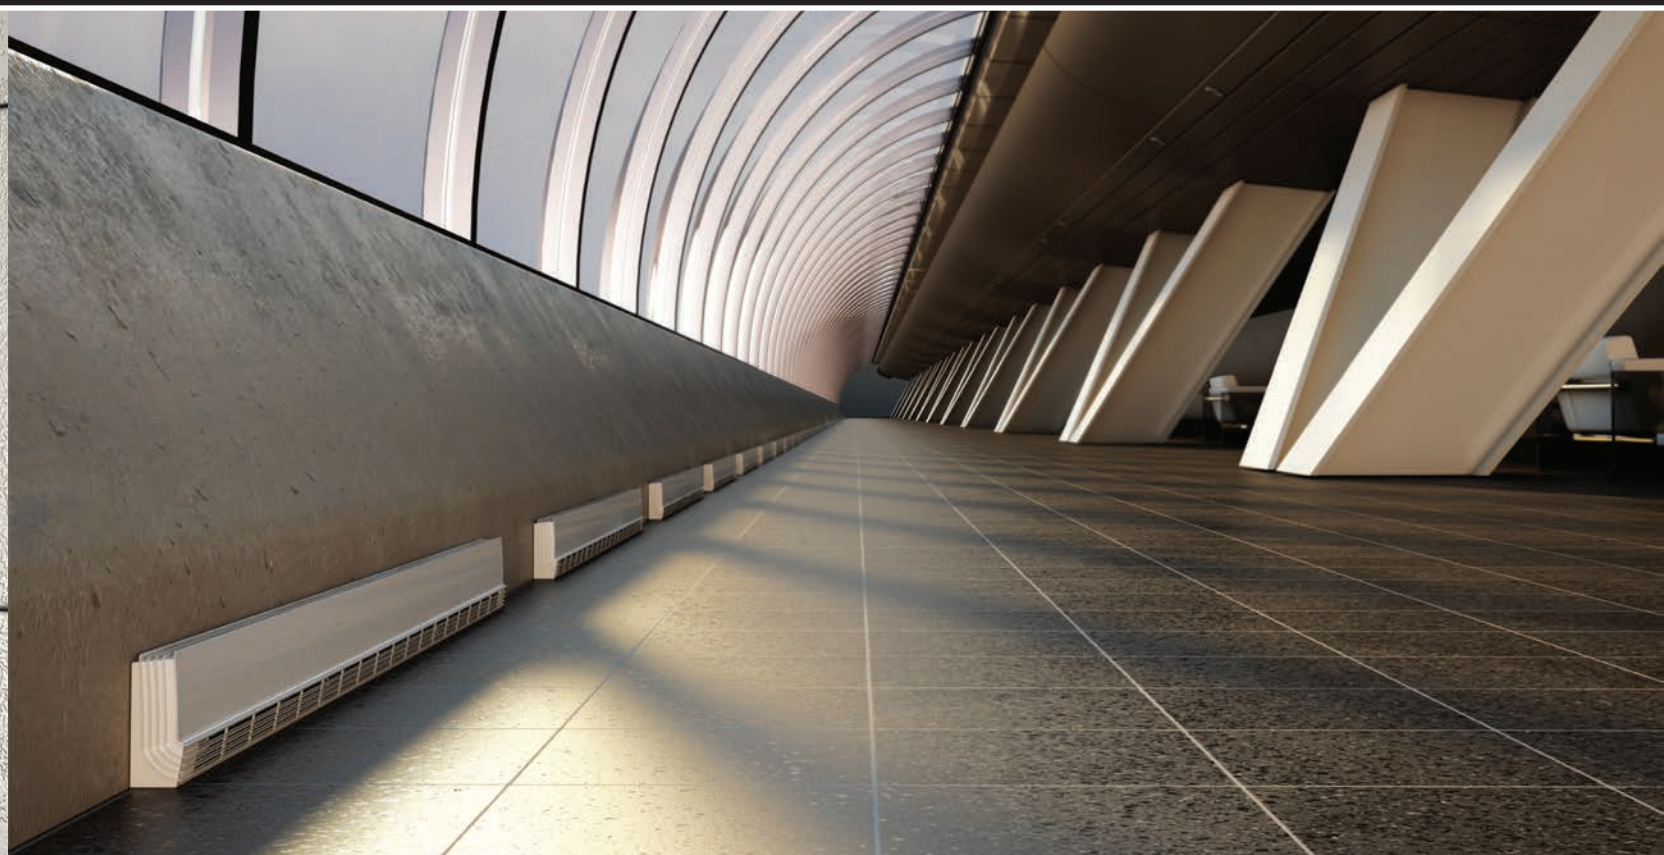

Optez pour un produit qui saura résister aux épreuves du temps. De par son design contemporain et sa construction robuste, la série ODL se prête aussi bien aux applications résidentielles que commerciales.



Caractéristiques


Design intégré

Nul besoin de faire de compromis entre décor et confort. La série ODL a été conçue pour s'adapter aux profils de boiserie des plus variés, incluant les plus imposants. De plus, la façade en extrusion d'aluminium ne laisse pas paraître l'élément chauffant pour donner une esthétique plus épurée. Et comme la sortie d'air chaud est dirigée de façon laminaire vers le haut, l'habillage des fenêtres ne sera plus un casse-tête.¹

¹ Assurez-vous de respecter les distances minimales de dégagement entre la plinthe et les rideaux en tout temps.

Durabilité

Planifiez pour une installation à long terme. La façade distinctive de la série ODL, faite entièrement d'aluminium, est robuste et résistante à la corrosion, lui conférant ainsi une qualité et une durée de vie prolongée, et ce même pour les applications des plus exigeantes.

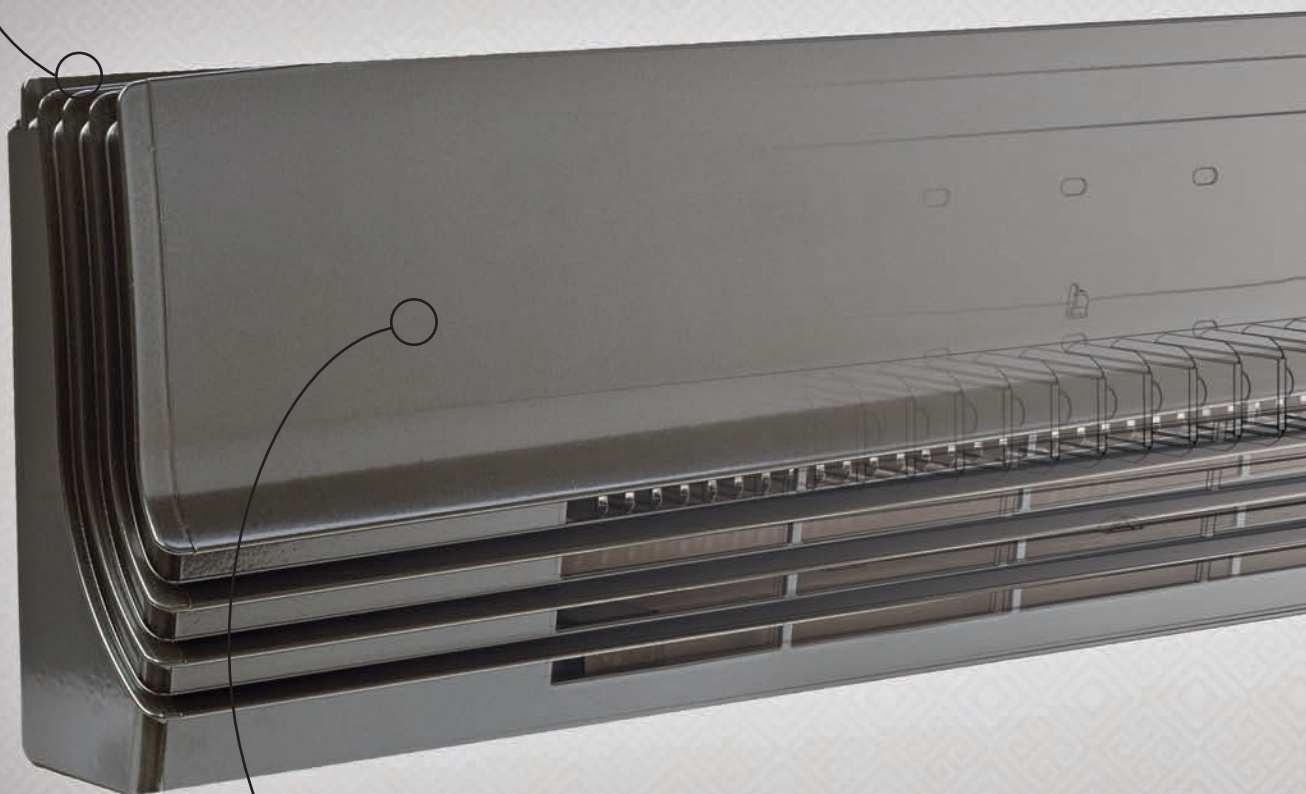

Efficacité

S'éloignant des paradigmes de la plinthe électrique conventionnelle, la sortie d'air par le haut de type coupe-brise donne à la série ODL un avantage accru lors d'installations sous une fenêtre puisqu'elle crée un film entre l'air intérieur et la surface froide du verre, augmentant ainsi la sensation de confort. Mais peu importe où elle trouvera place dans votre intérieur, assurez-vous d'un confort optimal en installant un thermostat électronique mural pour un maintien précis de la température.¹

¹ Référez-vous à notre catalogue de produits pour notre offre complète de thermostats électroniques muraux programmables et non programmables.

Simplicité

Dans la tradition des produits Ouellet, la série ODL maintient et innove dans la facilité d'installation. En effet, tout comme la plinthe électrique de la série OFM, son boîtier est muni de serre-fils à une vis à chaque extrémité.

De plus, la façade sans vis peut se retirer rapidement : il suffit de tourner le loquet à l'aide d'un outil pour accéder à l'intérieur du boîtier lors de l'installation ou de l'entretien. Moins de manipulation et donc moins de risques d'égratignures.

Tranquillité d'esprit

Choisissez une valeur sûre : la série ODL est disponible en modèles à basse densité et à densité standard, donc pas de mauvaises surprises. Puisque c'est une plinthe électrique Ouellet, elle répond aux mêmes normes rigoureuses de sécurité et de performance, sans soucis de surchauffe.

La façade barrée dissimule de façon sécuritaire l'élément chauffant pour le tenir hors de portée des petits doigts d'enfant.

Couleurs standards¹

BL Blanc

CM Charcoal métallique

Couleurs optionnelles¹

AM Amande

SA Sable

BZ Bronze

AL Aluminium


AE Argent étoilé

NL Noir semi-lustré

Ouellet vous offre une palette de couleurs qui saura marier la série ODL aux matières et textures qui l'entourent afin de créer un accent ou pour la fondre au décor.

¹ En raison du procédé d'impression, les couleurs peuvent différer des couleurs originales.

Avec des dimensions à peine plus grandes que celles d'une plinthe électrique standard, la plinthe électrique haut de gamme, série ODL, est idéale pour une rénovation qui ne nécessitera pas de nouvelles moulures ou de retouches de peinture.

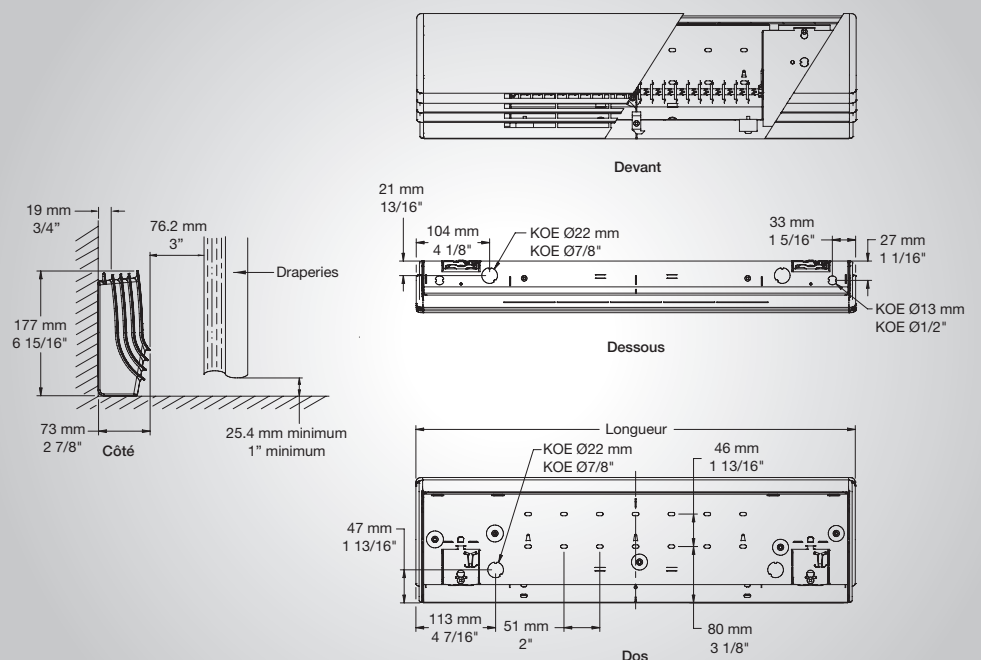

Modèles à densité moyenne standard de 275W/pi


Watts	Watts 240/208V	120V	208V	# Produit 240/208V	347V	600V	Longueur ¹	
							po	mm
300	300/225	ODL0302	ODL0308	ODL0300	-	-	24 5/8	625
500	500/375	ODL0502	ODL0508	ODL0500	ODL0507	-	29 1/2	750
750	750/563	ODL0752	ODL0758	ODL0750	ODL0757	ODL0756	39 1/2	1004
1000	1000/750	ODL1002	ODL1008	ODL1000	ODL1007	ODL1006	49 13/16	1265
1250	1250/938	ODL1252	ODL1258	ODL1250	ODL1257	ODL1256	59 1/4	1506
1500	1500/1125	ODL1502	ODL1508	ODL1500	ODL1507	ODL1506	68	1727
1750	1750/1313	-	ODL1758	ODL1750	ODL1757	ODL1756	77 5/16	1964
2000	2000/1500	-	ODL2008	ODL2000	ODL2007	ODL2006	86 1/8	2187
2250	2250/1688	-	ODL2258	ODL2250	ODL2257	ODL2256	94 15/16	2412
2500	2500/1875	-	ODL2508	ODL2500	ODL2507	ODL2506	104 1/16	2644

Modèles à basse densité moyenne de 200W/pi

Watts	Watts 240/208V	120V	208V	# Produit 240/208V	347V	600V	Longueur ¹	
							po	mm
300	300/225	ODL0302-750	ODL0308-750	ODL0300-750	-	-	29 1/2	750
500	500/375	ODL0502-1004	ODL0508-1004	ODL0500-1004	ODL0507-1004	-	39 1/2	1004
750	750/563	ODL0752-1265	ODL0758-1265	ODL0750-1265	ODL0757-1265	ODL0756-1265	49 13/16	1265
1000	1000/750	ODL1002-1506	ODL1008-1506	ODL1000-1506	ODL1007-1506	ODL1006-1506	59 1/4	1506
1250	1250/938	ODL1252-1727	ODL1258-1727	ODL1250-1727	ODL1257-1727	ODL1256-1727	68	1727
1500	1500/1125	ODL1502-2187	ODL1508-2187	ODL1500-2187	ODL1507-2187	ODL1506-2187	86 1/8	2187
1750	1750/1313	-	ODL1758-2412	ODL1750-2412	ODL1757-2412	ODL1756-2412	94 15/16	2412
2000	2000/1500	-	ODL2008-2644	ODL2000-2644	ODL2007-2644	ODL2006-2644	104 1/16	2644
2250	2250/1688	-	ODL2258-2644	ODL2250-2644	ODL2257-2644	ODL2256-2644	104 1/16	2644

¹ Longueur au mur = Longueur - 3/8" (9.5 mm).

Référez-vous à notre catalogue de produits pour notre offre complète d'options et de thermostats électroniques muraux programmables et non programmables.

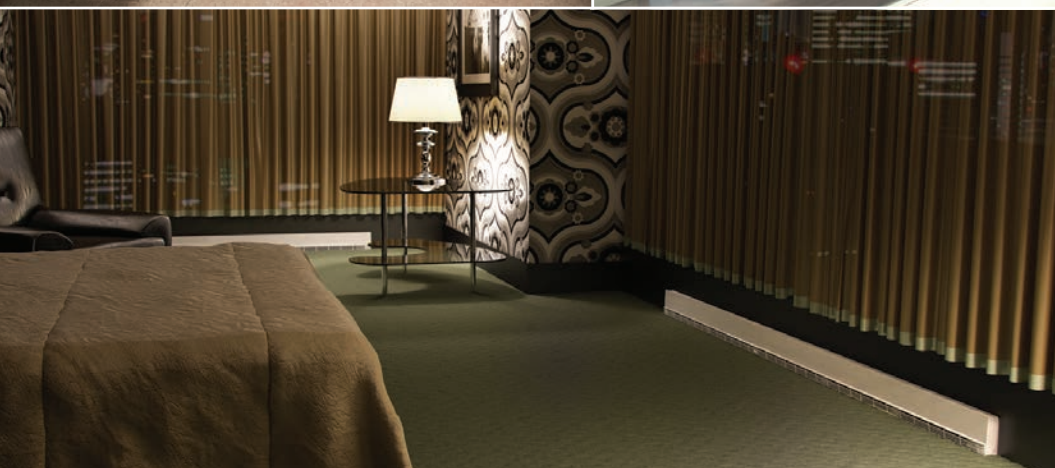

1 800 463-7043
info@ouellet.com
www.ouellet.com

