

ORA-EC32

Rideau d'air pour locaux commerciaux



FRICO

Caractéristiques

Modèle

- Chauffant électrique.
- Sans chauffage.

Couleur

- Boîtier en acier inoxydable : blanc (RAL 9016, NCS S 0500-N).
- Grille, face arrière et côtés : gris (RAL 7046).
- Couleurs sur mesure disponibles sur demande (Charte RAL).

Tension

- 208V, 480V, 600V, 60 Hz.

Moteur

- Faible coût de fonctionnement grâce à la combinaison d'un moteur EC à la géométrie unique de ventilateurs de Frico.

Construction

- Accès rapide aux composantes internes par la trappe d'entretien.
- Protection thermique à réenclenchement automatique.
- Transformateur inclus à l'intérieur de l'appareil pour moteur et carte électronique (modèles 480V et 600V).

Ventilateur

- Ventilateurs à cage d'écurieul.

Élément

- Élément produisant une chaleur instantanée (modèle chauffant électrique).

Régulation

- Interrupteur de porte inclus.
- Système de contrôle intégré, télécommande incluse.

Installation

- Hauteur maximum d'installation :
 - Montage en surface et encastré : 10.5 pi (3.2 m) du plancher
- Supports muraux inclus.
- Des tiges filetées, des supports suspendus et des supports de fixation au plafond pour montage au plafond sont disponibles en accessoires. Voir la section Options.

Note : La hauteur d'installation préconisée peut varier selon les conditions d'installation. Les rideaux d'air doivent être placés le plus près possible de l'ouverture et couvrir toute la largeur.

Garantie

- 5 ans contre tous vices.

Certification

- CAN/CSA-E60335-2-30:13 (R2018)
- UL 2021 Ed. 4.0

Application

- Bâtiments commerciaux et petites entrées industrielles.

ORA-EC32

Modèles



Volts (ph)	# Produit	Prix	kW Lo/Hi	Amp.	pcm	Vélocité- max (pi/min) ¹	dBA ²	Longueur effective du flux d'air po mm	Poids lb kg
Montage en surface									
Chauffant électrique									
600 (3)	PAEC3210CE08-600VNA	6591.00	4/8	9	1150	2346	73	38.4 975	57 26
600 (3)	PAEC3215CE12-600VNA	7472.00	6/12	13	1600	2267	72	58.5 1486	82 37
600 (3)	PAEC3220CE16-600VNA	11198.00	8/16	17	2250	2346	75	77.8 1976	112 51
480 (3)	PAEC3210CE08-480VNA	5723.00	4/8	11	1150	2346	73	38.4 975	57 26
480 (3)	PAEC3215CE12-480VNA	6582.00	6/12	16	1600	2267	72	58.5 1486	82 37
480 (3)	PAEC3220CE16-480VNA	9887.00	8/16	21	2250	2346	75	77.8 1976	112 51
208 (3)	PAEC3210CE07-208VNA	5690.00	4/7	21	1150	2346	73	38.4 975	57 26
208 (3)	PAEC3215CE10-208VNA	6649.00	7/10	29	1600	2267	72	58.5 1486	82 37
208 (3)	PAEC3220CE13-208VNA	10271.00	8/13	39	2250	2346	75	77.8 1976	112 51
Sans chauffage									
208 (1)	PAEC3210CA-NA	4033.00	-	0.7	1150	2346	72	38.4 975	57 26
208 (1)	PAEC3215CA-NA	4597.00	-	0.9	1600	2267	72	58.5 1486	79 36
208 (1)	PAEC3220CA-NA	7279.00	-	1.4	2250	2346	74	77.8 1976	106 48
Montage encastré									
Chauffant électrique									
600 (3)	AREC3210CE08-600VNA	6525.00	4/8	9	950	2159	72	38.2 970	68 31
600 (3)	AREC3215CE12-600VNA	7518.00	6/12	13	1350	2018	73	58.5 1486	91 41
600 (3)	AREC3220CE16-600VNA	11238.00	8/16	17	1900	2159	74	78.7 2000	130 59
480 (3)	AREC3210CE08-480VNA	6533.00	4/8	11	950	2159	72	38.2 970	68 31
480 (3)	AREC3215CE12-480VNA	7459.00	6/12	16	1350	2018	72	58.5 1486	91 41
480 (3)	AREC3220CE16-480VNA	10882.00	8/16	21	1900	2159	74	78.7 2000	130 59
208 (3)	AREC3210CE07-208VNA	6184.00	4/7	21	950	2159	72	38.2 970	68 31
208 (3)	AREC3215CE10-208VNA	7192.00	7/10	29	1350	2018	73	58.5 1486	91 41
208 (3)	AREC3220CE13-208VNA	10638.00	8/13	39	1900	2159	74	78.7 2000	130 59
Sans chauffage									
208 (1)	AREC3210CA-NA	4717.00	-	0.7	950	2159	72	38.2 970	64 29
208 (1)	AREC3215CA-NA	5392.00	-	0.9	1350	2018	73	58.5 1486	88 40
208 (1)	AREC3220CA-NA	7622.00	-	1.4	1900	2159	74	78.7 2000	121 55

Pour commander une couleur sur mesure de la charte RAL, ajouter «SP» à la fin du # Produit et indiquer le numéro de la couleur sur la commande. Contacter notre service à la clientèle pour connaître les détails de livraison.


Options

# Produit En trousse	Prix	Description	Quantité inclus	Dimensions po mm
PA3PF15	127.00	Supports de pendule pour montage suspendu pour unités de 1 et 1.5 m	4	8.25 210
PA3PF20	176.00	Supports de pendule pour montage suspendu pour unités de 2 m	6	8.25 210
PA2P15	126.00	Supports d'accrochage pour montage suspendu d'unités de 1 et 1.5 m	2	39 1000
PA2P20	172.00	Supports d'accrochage pour montage suspendu d'unités de 2 m	3	39 1000


Tous les modèles

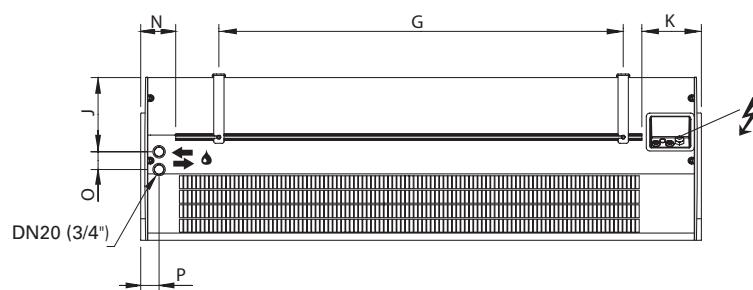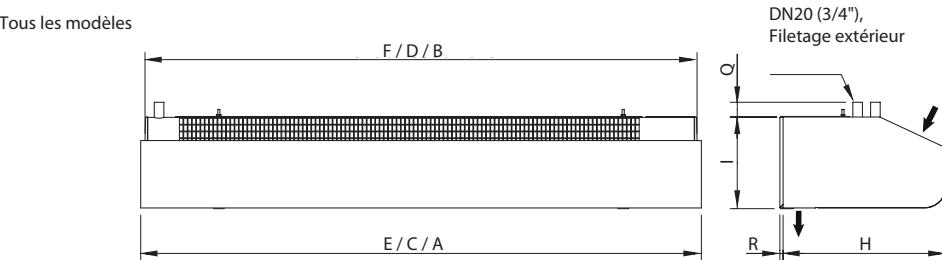

2 m / 6.6 ft units
Unité sans chauffage

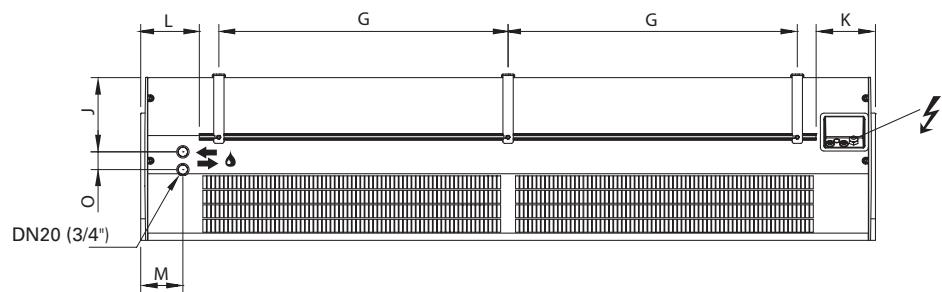

Unité chauffant électrique

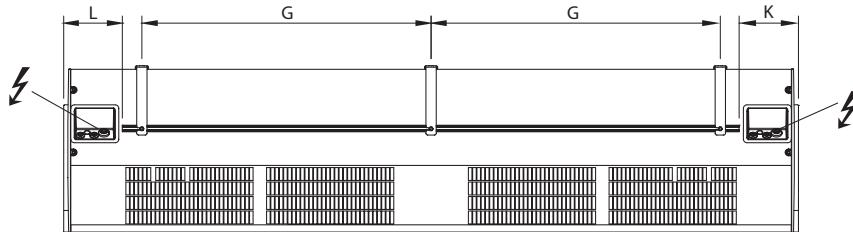

	Métrique [mm]	Impérial [in]	Type
A	2068	81.40	PAEC3220Cx
B	2045	80.50	PAEC3220Cx
C	1578	62.10	PAEC3215Cx
D	1555	61.20	PAEC3215Cx
E	1068	42.00	PAEC3210Cx
F	1045	41.10	PAEC3210Cx
G	500	19.68	
H	458	18.00	
I	256	10.00	

	Métrique [mm]	Impérial [in]
J	209	8.22
K	167	6.57
L	165	6.49
M	119	4.68
N	99	3.89
O	50	1.96
P	52	2.00
Q	42	1.65
R	10	0.39