

Longueur de circuit chauffant pour modèle ELSR-HA


120VAC							240VAC						
Température de démarrage	Disjoncteur Valeur nominale (A)	Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour					Température de démarrage	Disjoncteur Valeur nominale (A)	Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour				
		ELSR-HA-3-1	ELSR-HA-7-1	ELSR-HA-10-1	ELSR-HA-15-1	ELSR-HA-20-1			ELSR-HA-3-2	ELSR-HA-7-2	ELSR-HA-10-2	ELSR-HA-15-2	ELSR-HA-20-2
10 °C (50 °F)	10	261	137	113	72	53	10 °C (50 °F)	10	649	304	181	115	97
	15	391	205	169	108	79		15	973	456	271	173	146
	20	521	273	225	145	105		20	1267	608	361	231	194
	25	559	342	282	181	132		25	1267	759	452	288	243
	30	559	411	338	217	158		30	1267	864	542	346	291
	35	559	411	374	253	184		35	1267	864	632	404	340
	40	559	411	374	279	200		40	1267	864	716	461	389
0 °C (32 °F)	10	249	132	108	70	50	0 °C (32 °F)	10	610	286	171	110	92
	15	374	198	162	104	75		15	915	429	256	165	138
	20	499	264	216	139	100		20	1220	571	341	220	184
	25	559	330	270	174	125		25	1267	714	427	275	230
	30	559	396	234	209	150		30	1267	857	512	330	276
	35	559	411	374	244	175		35	1267	864	597	385	322
	40	559	411	374	279	200		40	1267	864	683	440	368
-10 °C (14 °F)	10	239	128	104	67	48	-10 °C (14 °F)	10	576	270	162	105	87
	15	358	192	156	101	72		15	864	404	243	158	131
	20	477	256	208	134	95		20	1152	539	324	211	175
	25	559	320	260	168	119		25	1267	674	405	263	219
	30	559	384	312	201	143		30	1267	809	486	316	262
	35	559	411	364	235	167		35	1267	864	567	369	306
	40	559	411	374	269	191		40	1267	864	648	421	350
-30 °C (-22 °F)	10	220	120	97	63	43	-30 °C (-22 °F)	10	518	242	147	97	80
	15	330	180	145	94	65		15	777	364	220	145	119
	20	440	240	193	125	87		20	1036	485	293	193	159
	25	550	300	242	157	109		25	1267	606	367	242	199
	30	559	360	290	188	130		30	1267	727	440	290	239
	35	559	411	338	220	152		35	1267	848	513	338	278
	40	559	411	374	251	174		40	1267	864	587	387	318

Longueurs maximales des circuits ELSR-HA-XX établies en fonction de :

- Tension nominale de 120/240V.
- Disjoncteur de circuit type QO (utilisation 100%).
- Chute de tension max. de 10% sur le câble.
- Un (1) seul câble chauffant, alimentation d'un seul côté.

Puissance du câble ELSR-HA-XX-1-BOT

(sur tuyaux métalliques isolés)

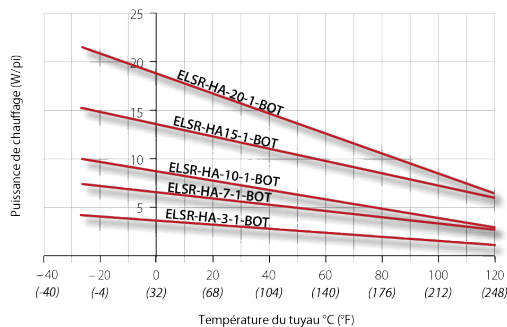

Puissance du câble ELSR-HA-XX-2-BOT

(sur tuyaux métalliques isolés)

