

Boîte de jonction avec support de montage pour environnements ordinaires et dangereux Série OSR

Système de terminaison avec support de montage sur tuyau :

- Applications commerciales et industrielles;
- Pour les câbles chauffants autorégulants OSR-NA et OSR-HA.

Permet la terminaison de deux circuits de câbles chauffants autorégulants.


Support de montage avec bague de serrage intégrée.

Applications pour les tuyaux et les pipelines :

- Produits chimiques et pétrochimiques;
 - Production d'énergie;
 - Gaz et pétrole;
 - Procédés industriels;
- Mises à niveau et réparations d'usine.



Boîte de jonction avec support de montage pour environnements ordinaires et dangereux Série OSR

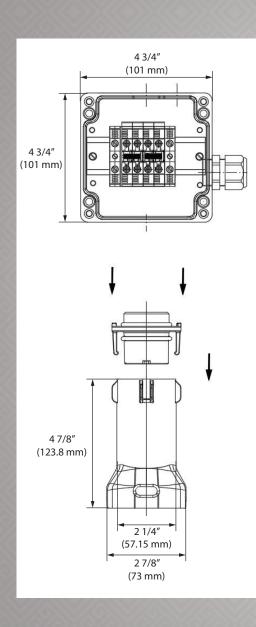

Indice IP

- IP 65 (équivalant à NEMA 4)

Boîte de jonction

- Boîtier : composé de polyamide antistatique
- Voltage de fonctionnement et d'opération : 120/208-277VAC ±10 %, 50/60 Hz
- Température ambiante :
 - -40°C à 50°C (-40°F à +122°F) (T6, T85°C [T185°F])
 - -40°C à 55°C (-40°F à +131°F) (T5, T100°C [T212°F])
 - -40°C à 60°C (-40°F à +140°F) (T4, T135°C [T275°F])
- Courant nominal: maximum 32A
- Bornes: 20 8 AWG $(0.5 10 \text{ mm}^2)$

Bride filetée

- Température de fonctionnement : -20°C à 100°C (-4°F à +212°F)

Support de montage

- Composition: GRP
- Groupe d'équipement : Zone 1 Ex / AEx eb IIC Gb
 Zone 21 Ex / AEx tb IIIC Db
- Température de fonctionnement : -20°C à 200°C (-4°F à +392°F)
- Entrées des câbles : trois (3) plats, un (1) rond
- Diamètres de tuyau : >= 3/4 po (20 mm)
- Largeur maximum de la bande de serrage : 5/8 po (16 mm)

		• -	-	•	. •
# 1	Prod		Des	Crin	HON
π	IUU	uit	DES		ш

ELAK-3-7 Boîte de jonction avec support de montage pour environnements ordinaires et dangereux

Pour les câbles chauffants autorégulants OSR-NA et OSR-HA.