


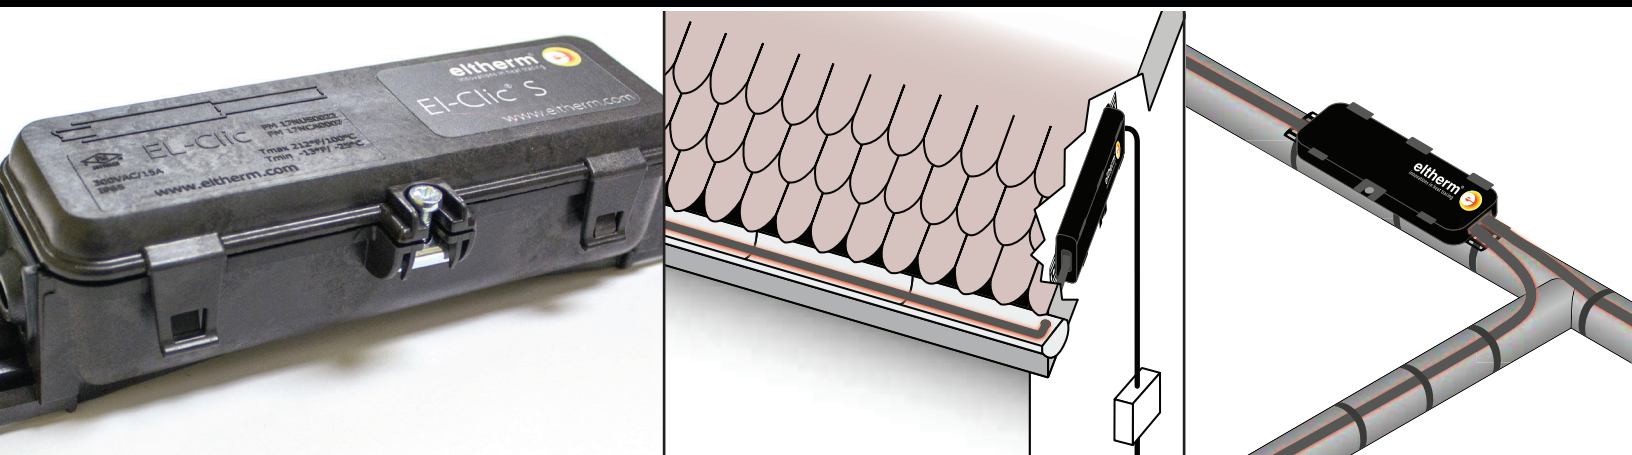

Le connecteur rapide EL-CLIC maintenant disponible Série OSR

Un système de connexion et de raccordement électrique simple, rapide et fiable.
Pour les câbles chauffants autorégulants **OSR-NA** et **OSR-WA**.

SIMPLE


- Tout-en-un : connexion et raccordement rapide de 1, 2 et 3 câbles.
- Le plus abordable : aucune pièce supplémentaire requise.

RAPIDE

- Gagnez du temps et de l'argent : plus de dénudage de fils.
 - Facile à installer : aucun outil spécial requis.
- Supports intégrés pour un montage mural et sur tuyau.

FIABLE


- Boîtier rigide, étanche et résistant aux rayons ultraviolets.
- Fermeture sécurisée à l'aide d'une vis.

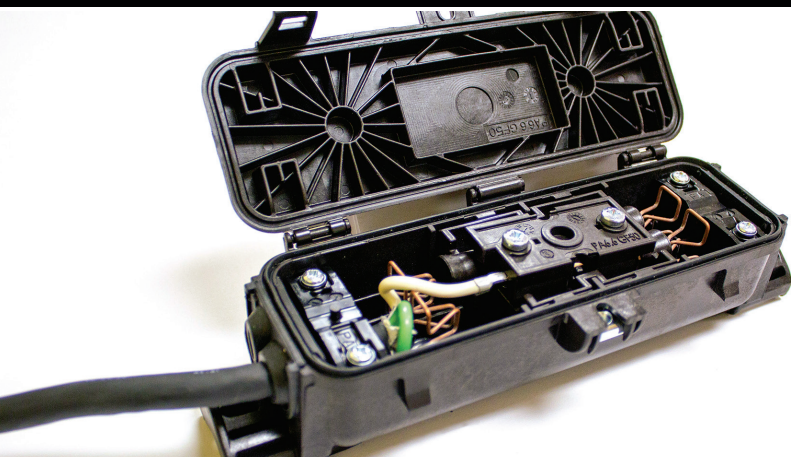

EL-CLIC-P

Connecteur à branchement rapide avec
raccord d'alimentation de 8 pi.

Possibilité de connecter jusqu'à trois câbles chauffants
autorégulants à une source d'alimentation unique.

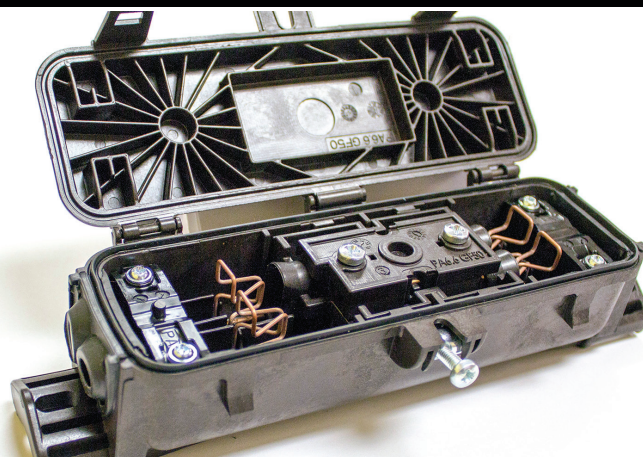

EL-CLIC-S

Connecteur à branchement rapide.

Possibilité de connexion en ligne ou par une liaison
froide d'un à trois câbles chauffants autorégulants.

FICHE TECHNIQUE

Tension nominale	300V
Courant nominal	15A
Température ambiante	-25 °C à +100 °C -13 °F à +212 °F
Matériau du boîtier	Polyamide résistant aux UV
Indice IP	NEMA 4 (IP 65)
Approbations	FM 17NUS0022 FM 17NCA0007
Dimensions (LxPxH)	7.5"x2.75"x2 " / 190 x 70 x 50 mm
Poids approx.	1 lb
Outils requis	Tournevis, couteau Olfa, pince
Raccord d'alimentation / liaison froide	8' / 2.5 m (EL-CLIC-P), AWG 14
Attache-câbles	2 pièces 14" / 360 mm, résistant aux UV

Pour les câbles chauffants autorégulants **OSR-NA** et **OSR-WA**.