

Longueur de circuit chauffant pour modèle ELSR-WA

120VAC			
Température de démarrage	Disjoncteur Valeur nominale (A)	Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour	
		ELSR-WA-55-1	ELSR-WA-65-1
10 °C (50 °F)	10	144	97
	15	219	145
	20	246	194
	25	246	198
	30	246	198
0 °C (32 °F)	10	131	87
	15	197	133
	20	233	176
	25	233	189
	30	233	189
-10 °C (14 °F)	10	118	81
	15	180	121
	20	221	160
	25	221	180
	30	221	180
-30 °C (-22 °F)	10	102	68
	15	153	103
	20	202	139
	25	203	167
	30	203	167


240VAC			
Température de démarrage	Disjoncteur Valeur nominale (A)	Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour	
		ELSR-WA-55-2	ELSR-WA-65-2
10 °C (50 °F)	10	231	149
	15	348	226
	20	430	302
	25	430	348
	30	430	348
0 °C (32 °F)	10	207	136
	15	312	203
	20	405	272
	25	405	326
	30	405	326
-10 °C (14 °F)	10	187	123
	15	279	184
	20	372	247
	25	384	310
	30	384	312
-30 °C (-22 °F)	10	158	105
	15	237	160
	20	315	212
	25	353	263
	30	353	286

Longueurs maximales des circuits ELSR-WA-XX établies en fonction de :

- Tension nominale de 120/240V.
- Disjoncteur de circuit type QO (utilisation 100%).
- Chute de tension max. de 10% sur le câble.
- Un (1) seul câble chauffant, alimentation d'un seul côté.

Puissance du câble ELSR-WA-XX-1-XX output

(sur tuyaux métalliques isolés selon IEEE 515/CSA 22.2 130-03)

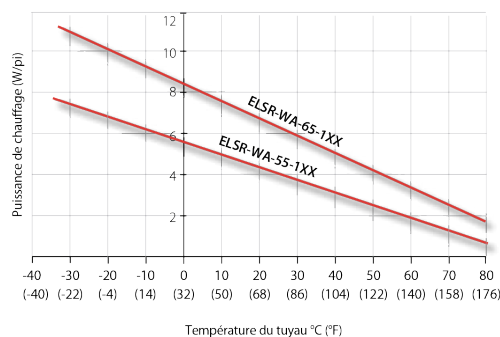

Puissance du câble ELSR-WA-XX-2-XX

(sur tuyaux métalliques isolés selon IEEE 515/CSA 22.2 130-03)

