

FICHE TECHNIQUE

SA-LCD15

CONTRÔLE DIGITAL MURAL POUR VENTILATEURS

Contrôle mural digital de type Décora pour les échangeurs d'air résidentiel AVEC MODE RECIRCULATION ET GESTION D'HUMIDITÉ.

PARTICULARITÉS


1. Conçue pour les réceptacles standards de 2" x 3".
2. Inclus une plaque de type Décora qui peut être remplacé par n'importe quelle plaque standard compatible afin de s'agencer au décor.

MODES DE FONCTIONNEMENT


1. ECONOMIQUE — 20 min. en basse vitesse / 40 min. attente
2. CONTINU — en HAUTE ou en BASSE vitesse
3. HUMIDITÉ — passe en HAUTE vitesse lorsque l'humidité relative ambiante dépasse la consigne réglée par l'utilisateur
4. RECIRCULATION — en HAUTE ou en BASSE vitesse
5. ÉTEINT — ne fonctionne pas jusqu'à la remise en marche de l'appareil par l'utilisateur.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les échangeurs d'air fabriqués à partir de novembre 2024.

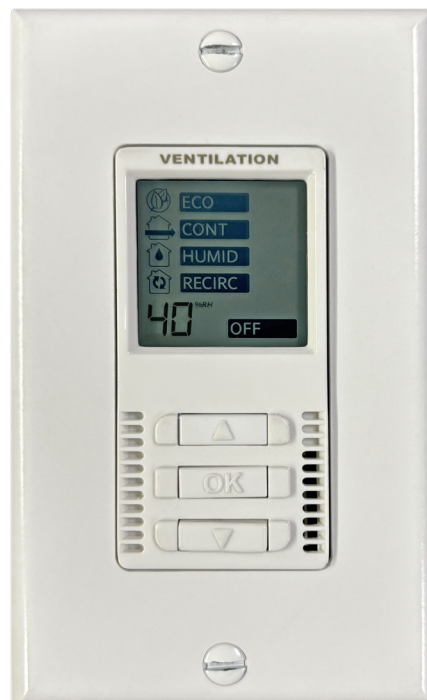

DIMENSIONS

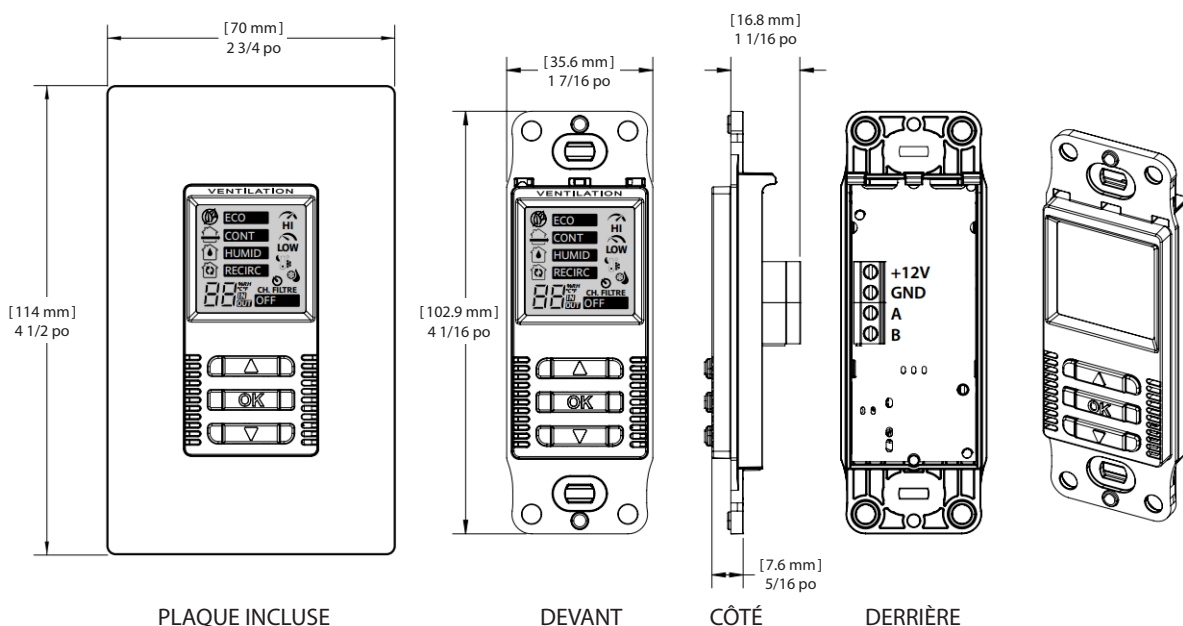

OUELLET	innovair	Global Commander	epurair
1 800 463-7043	1 800 567-2733	305 463-9998	1 800 463-7043
ouellet.com	dettson.com	innovair.com	globalcommander.ca
			epurair.com