

Modèles

kW (BTU/hr)	Volts (ph)	# Produit	Prix	pcm	Hausse de température	Moteur		
					°C	°F	HP	rpm
2.0 (6824)	208 (1)	OAS02008AM	1571.00	510	7	13	1/30	1550
2.0 (6824)	208 (3/1 ¹)	OAS02038AM	1571.00	510	7	13	1/30	1550
3.0 (10236)	208 (1)	OAS03008AM	1571.00	510	10	18	1/30	1550
3.0 (10236)	208 (3/1 ¹)	OAS03038AM	1571.00	510	10	18	1/30	1550
4.0 (13648)	208 (1)	OAS04008AM	1592.00	510	14	25	1/30	1550
4.0 (13648)	208 (3/1 ¹)	OAS04038AM	1592.00	510	14	25	1/30	1550
5.0 (17060)	208 (1)	OAS05008AM	1837.00	700	13	23	1/30	1550
5.0 (17060)	208 (3/1 ¹)	OAS05038AM	1837.00	700	13	23	1/30	1550
7.5 (25590)	208 (3/1 ¹)	OAS07538AM	2640.00	700	19	34	1/30	1550
10.0 (34120)	208 (1)	OAS10008AM	2787.00	700	25	45	1/30	1550
10.0 (34120)	208 (3)	OAS10038AM	2787.00	700	25	45	1/30	1550
15.0 (51180)	208 (3/1 ¹)	OAS15038AM	3801.00	1300	20	36	1/8	1550
20.0 (68240)	208 (3/1 ¹)	OAS20038AM	4185.00	1300	27	49	1/8	1550
25.0 (85300)	208 (3/1 ¹)	OAS25038AM	4741.00	1300	34	61	1/8	1550
2.0 (6824)	240 (1)	OAS02000AM	1571.00	510	7	13	1/30	1550
3.0 (10236)	240 (1)	OAS03000AM	1571.00	510	10	18	1/30	1550
4.0 (13648)	240 (1)	OAS04000AM	1592.00	510	14	25	1/30	1550
5.0 (17060)	240 (1)	OAS05000AM	1837.00	700	13	23	1/30	1550
7.5 (25590)	240 (1)	OAS07500AM	2640.00	700	19	34	1/30	1550
10.0 (34120)	240 (1)	OAS10000AM	2787.00	700	25	45	1/30	1550
15.0 (51180)	240 (1)	OAS15000AM	3801.00	1300	20	36	1/8	1550
20.0 (68240)	240 (1)	OAS20000AM	4185.00	1300	27	49	1/8	1550
25.0 (85300)	240 (1)	OAS25000AM	4741.00	1300	34	61	1/8	1550
2.0 (6824)	347 (1)	OAS02007AM	1868.00	510	7	13	1/30	1550
3.0 (10236)	347 (1)	OAS03007AM	1929.00	510	10	18	1/30	1550
4.0 (13648)	347 (1)	OAS04007AM	1979.00	510	14	25	1/30	1550
5.0 (17060)	347 (1)	OAS05007AM	2046.00	700	13	23	1/30	1550
7.5 (25590)	347 (1)	OAS07507AM	2989.00	700	19	34	1/30	1550
10.0 (34120)	347 (1)	OAS10007AM	3043.00	700	25	45	1/30	1550
2.0 (6824)	480 (3)	OAS02034AM	1868.00	510	7	13	1/30	1550
3.0 (10236)	480 (3)	OAS03034AM	1929.00	510	10	18	1/30	1550
4.0 (13648)	480 (3)	OAS04034AM	1979.00	510	14	25	1/30	1550
5.0 (17060)	480 (3)	OAS05034AM	2046.00	700	13	23	1/30	1550
7.5 (25590)	480 (3)	OAS07534AM	2989.00	700	19	34	1/30	1550
10.0 (34120)	480 (3)	OAS10034AM	3043.00	700	25	45	1/30	1550
15.0 (51180)	480 (3)	OAS15034AM	3801.00	1400	19	34	1/3	1725
20.0 (68240)	480 (3)	OAS20034AM	4185.00	1400	25	45	1/3	1725
25.0 (85300)	480 (3)	OAS25034AM	4838.00	1400	31	56	1/3	1725
30.0 (102360)	480 (3)	OAS30034AM	4925.00	1400	38	68	1/3	1725
40.0 (136480)	480 (3)	OAS40034AM ²	6495.00	2000	35	63	3/4	1140
50.0 (170600)	480 (3)	OAS50034AM ²	6911.00	2000	44	79	3/4	1140
60.0 (204720)	480 (3)	OAS60034AM ²	7601.00	2000	53	95	3/4	1140
2.0 (6824)	600 (1)	OAS02006AM	1868.00	510	7	13	1/30	1550
2.0 (6824)	600 (3)	OAS02036AM	1868.00	510	7	13	1/30	1550
3.0 (10236)	600 (1)	OAS03006AM	1929.00	510	10	18	1/30	1550
3.0 (10236)	600 (3)	OAS03036AM	1929.00	510	10	18	1/30	1550
4.0 (13648)	600 (1)	OAS04006AM	1979.00	510	14	25	1/30	1550
4.0 (13648)	600 (3/1 ¹)	OAS04036AM	1979.00	510	14	25	1/30	1550
5.0 (17060)	600 (1)	OAS05006AM	2046.00	700	13	23	1/30	1550
5.0 (17060)	600 (3/1 ¹)	OAS05036AM	2046.00	700	13	23	1/30	1550
7.5 (25590)	600 (3/1 ¹)	OAS07536AM	2989.00	700	19	34	1/30	1550
10.0 (34120)	600 (3/1 ¹)	OAS10036AM	3043.00	700	25	45	1/30	1550
15.0 (51180)	600 (1)	OAS15006AM	3801.00	1400	19	34	1/3	1725
15.0 (51180)	600 (3/1 ¹)	OAS15036AM	3801.00	1400	19	34	1/3	1725
20.0 (68240)	600 (1)	OAS20006AM	4185.00	1400	25	45	1/3	1725
20.0 (68240)	600 (3/1 ¹)	OAS20036AM	4185.00	1400	25	45	1/3	1725
25.0 (85300)	600 (1)	OAS25006AM	4838.00	1400	31	56	1/3	1725
25.0 (85300)	600 (3/1 ¹)	OAS25036AM	4838.00	1400	31	56	1/3	1725
30.0 (102360)	600 (3)	OAS30036AM	4925.00	1400	38	68	1/3	1725
40.0 (136480)	600 (3)	OAS40036AM	6495.00	2000	35	63	3/4	1140
50.0 (170600)	600 (3)	OAS50036AM ²	6911.00	2000	44	79	3/4	1140
60.0 (204720)	600 (3)	OAS60036AM ²	7601.00	2000	53	95	3/4	1140

¹ Les modèles portant la mention «3/1» peuvent être convertis de 3 à 1 phase sur place.² Si l'option de contrôle «interrupteur principal» est requis, vous devez commander un DIS80.

Couleur standard amande.

240V, 3 phases et 277V disponible sur demande.

Options


# Produit En trousse	# Produit Installée en usine*	Prix	Description
-	120	204.00	Circuit de commande à 120V
-	3P	100.00	Contacteur 3 pôles
KIT-OAS-CD1AM	-	194.00	Cône diffuseur, unités de 2 à 10kW
KIT-OAS-CD2AM	-	239.00	Cône diffuseur, unités de 15 à 30kW
KIT-OAS-CD3AM	-	298.00	Cône diffuseur, unités de 40 à 60kW
-	CV	90.00	Interrupteur de ventilateur, avec moteur 240V et 277V
-	CV	130.00	Interrupteur de ventilateur, avec moteur 480V et 600V
-	DIS40 ³	226.00	Interrupteur principal, 40A
-	DIS80 ³	270.00	Interrupteur principal, 80A
-	DIS100 ³	930.00	Interrupteur principal, 100A
-	ES ¹	106.00	Élément scellé en usine
-	FANAM	64.00	Ventilateur peinturé à la poudre d'époxy/polyester amande
-	MD ²	545.00	Exploitation minière
-	MR	86.00	Protection thermique à réenclenchement manuel
KIT-OAS-R	R	198.00	Relais 24V, sans transformateur
-	RCV240	134.00	Relais de ventilateur 240V, pour contrôle à distance (interrupteur non inclus)
KIT-OAS-RT	RT	217.00	Relais 24V, avec transformateur
KIT-OAS-T	T	160.00	Thermostat

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l'option au produit. Voir la section **Codification des produits** au début du catalogue.

¹ L'option «élément scellé» augmente la fiabilité de ceux-ci dans des environnements humides. Il n'élimine pas totalement les courants de fuite des éléments chauffants sous gaine métallique.

² Voir les caractéristiques ci-dessous.


³ Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l'appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l'interrupteur principal.

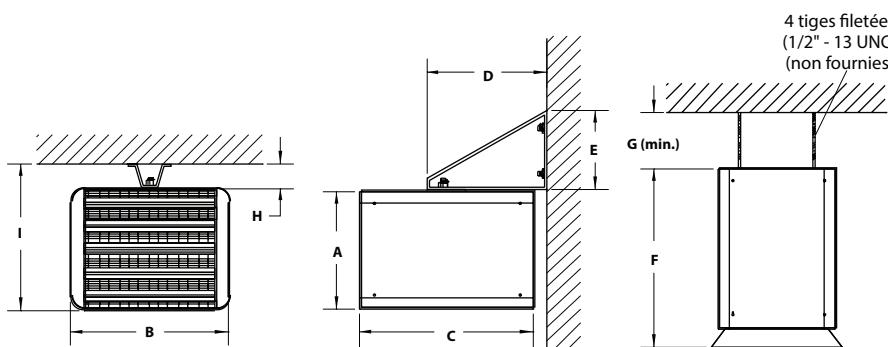

	2 à 10kW		15 à 30kW		40 à 60kW	
	mm	po	mm	po	mm	po
A	309	12 1/8	444	17 1/2	585	23
B	419	16 1/2	556	21 7/8	641	25 1/4
C	432	17	572	22 1/2	870	34 1/4
D	357	14 1/16	470	18 1/2	-	-
E	290	11 7/16	407	16	-	-
F	490	19 5/16	630	24 13/16	924	36 3/8
G	305	12	305	12	305	12
H	123	4 7/8	148	5 13/16	305	12
I	428	16 7/8	592	23 5/16	890	35
Poids	kg	lb	kg	lb	kg	lb
	20	45	39	85	68	150


Caractéristiques de l'option MD pour l'exploitation minière

- Volet anti-égouttement.
- Compartiment de branchement scellé.
- Regard à charnières et joint de néoprène.
- Retard d'élément sur cycle de marche (retard de ventilateur sur cycle d'arrêt).
- Grille extra-résistante de calibre 18.
- Contacteur 2 pôles.
- Les éléments peuvent être scellés sur demande afin de minimiser l'absorption d'humidité (option -ES).

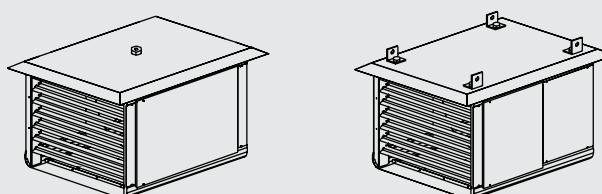

2 à 30kW

40 à 60kW

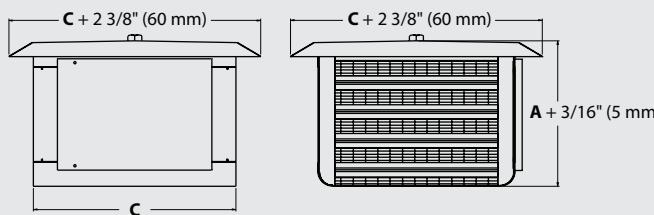

	2 à 10kW		15 à 30kW		40 à 60kW	
	mm	po	mm	po	mm	po
A	305	12	444	17 1/2	585	23
C	432	17	572	22 1/2	870	34 1/4